

shindaiwa®




C262TS / T262TXS

PLUS DE COUPLE POUR PLUS DE
RAPIDITÉ ET DE FACILITÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

C262TS/T262TXS

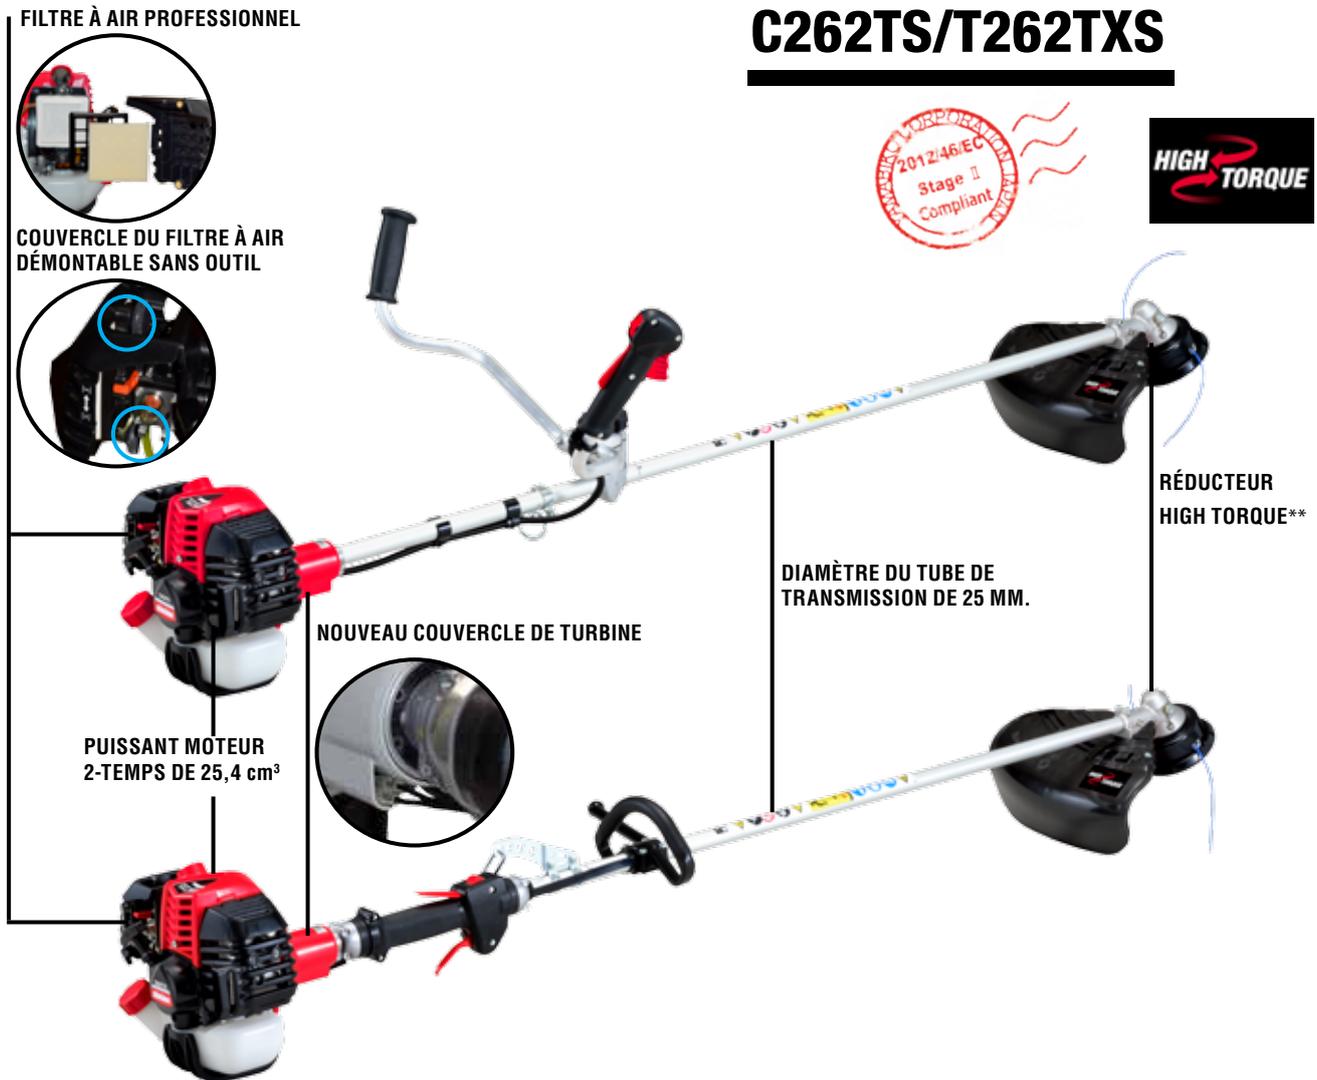

// 25.4 cm³ . Moteur 2-temps puissant avec un très bon système d'accélération.

// Légères pour moins de fatigue lors de l'utilisation.

// **High torque: puissance de coupe élevée.

// Filtre à air principal plissé pour une plus grande durée de vie et un nettoyage facilité.

// Le pré-filtre en mousse évite que la poussière et les débris ne viennent dans les plis du filtre principal.

// Couverture du filtre à air démontable sans outils

// Nouveau type de couvercle de turbine réduisant l'accrochage des câbles dans les branches.

// Machines avec système anti-vibration intégré pour plus de confort.

// Fournies en standard avec une tête nylon.



C262TS/T262TXS

Cylindrée (cm ³)	Poids à sec* (kg)	Puissance (kW)	Capacité du réservoir d'essence (L)	Type de transmission	Diamètre de transmission (mm)	Diamètre du tube de transmission (mm)	Rapport de réduction
25,4	C: 6,0 T: 5,8	1,04	0,6	Rigide	7,0	25,0	2,07

Photos non contractuelles. Descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications correspondant à l'évolution de la technique et des réglementations.

* Poids sans outils de coupe ni portecteur.