



# HC-2810ESR

TOUT CE QUE VEULENT LES PROS.  
LÉGÈRE. COUPE RAPIDE ET NETTE.




Pour votre sécurité, portez les équipements de sécurité adaptés.

\* EN TOUTE CONFIANCE

**ECHO**®

**DEPEND ON IT\***

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

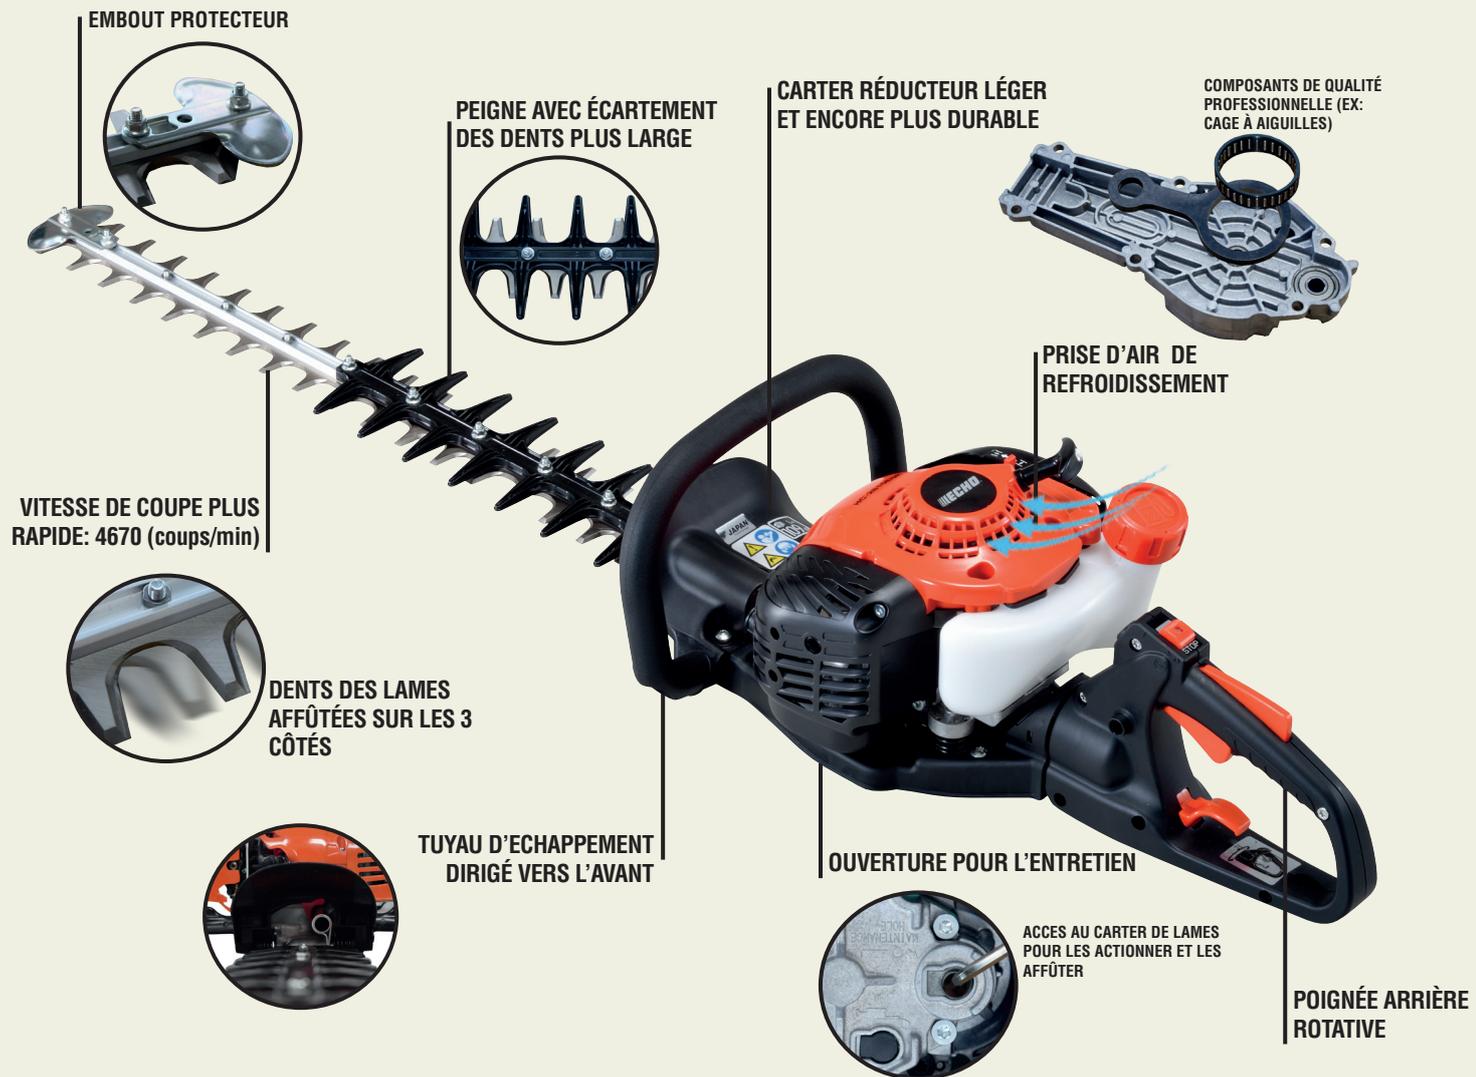

| Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) | Poids à sec (kg) | Puissance (kW) | Capacité du réservoir d'essence (L) | Type de lames                | Longueur de coupe (mm) | Pas (mm) | Ecartement des lames |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 21.2                         | 5.2              | 0.57           | 0.37                                | Double lame<br>Double Action | 624                    | 35       | Sans Réglage         |

// Taille-haie équipé d'un moteur professionnel 2-temps de 21.2 cm<sup>3</sup> qui assure puissance et longévité.

// Les composants du carter réducteur sont de qualité professionnelle et permettent une coupe plus rapide et plus nette.

// Dents affûtées sur les 3 côtés pour un fini parfait.

// Système de suspension isolant la poignée du moteur et du carter de lame réduisant les vibrations pour un plus grand confort de l'utilisateur.

// Prise d'air de refroidissement par le couvercle du lanceur.

// Tuyau d'échappement dirigé vers l'avant pour ne pas abîmer les haies.

// Les lames peuvent être actionnées pour l'affûtage via l'ouverture pour l'entretien.

// Poignée rotative pour le confort de l'utilisateur. Peu importe la position.

// Lames légères pour diminuer la fatigue de l'utilisateur.

// Peigne avec dents plus écartées pour travailler en toute sécurité mais avec qualité.

// Embout protecteur qui évite que la lame n'entre en contact avec les barrières ou les murs.



Photos non contractuelles. Descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications correspondant à l'évolution de la technique et des réglementations.

**ECHO**

DEPEND ON IT\*

\* EN TOUTE CONFIANCE