

shindaiwa®




C302TS / T302TS

DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNELLE.
EXCELLENT RAPPORT POIDS/PUISSANCE.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

FILTRE À AIR PROFESSIONNEL
Requiert moins d'entretien

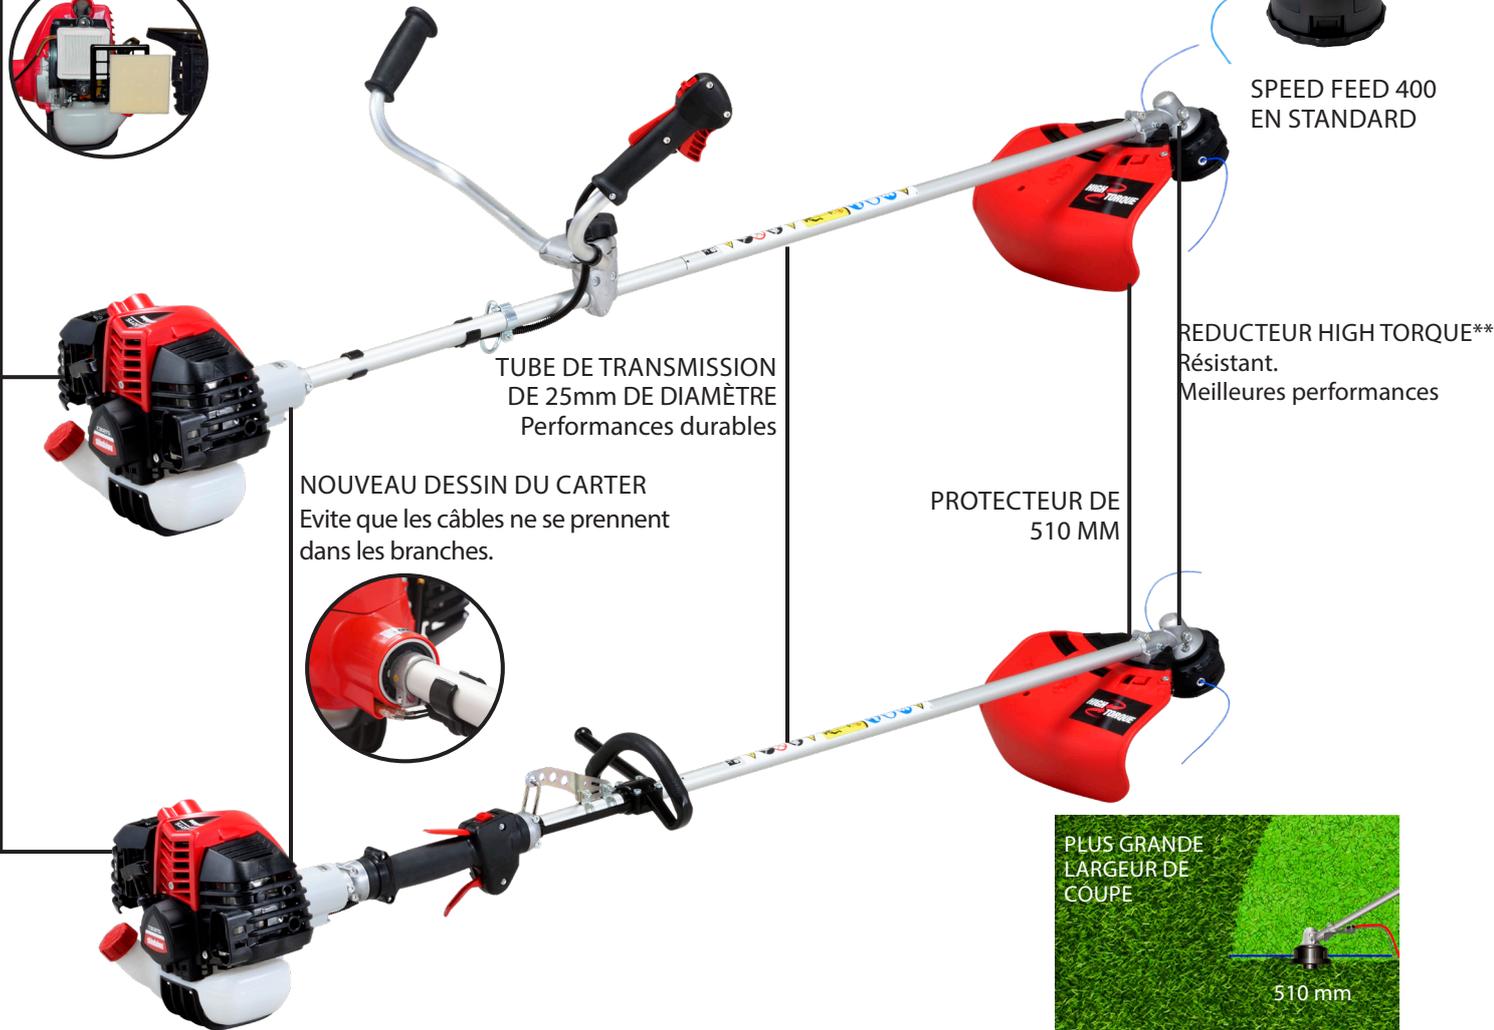

SPEED FEED 400
EN STANDARD

TUBE DE TRANSMISSION
DE 25mm DE DIAMÈTRE
Performances durables

REDUCTEUR HIGH TORQUE**
Résistant.
Meilleures performances

NOUVEAU DESSIN DU CARTER
Evite que les câbles ne se prennent
dans les branches.

PROTECTEUR DE
510 MM

PLUS GRANDE
LARGEUR DE
COUPE

510 mm

<LÉGÈRE ET PUISSANTE POUR UN TRAVAIL BIEN FAIT>

- // Moteur professionnel 2 temps de 30,5 cm³ offre d'impressionnantes performances de coupe.
- // Excellent rapport poids/puissance. Permet de travailler plus longtemps en se fatiguant moins.
- // Réducteur High torque**, pour travailler plus vite.

<FACILE À UTILISER>

- // Filtre à air démontable sans outil pour un accès facilité.
- // Nouveau dessin du carter évite que les câbles ne se prennent dans les branches.
- // Système anti-vibration pour plus de confort.

<MEILLEURES PERFORMANCES>

- // Filtre à air professionnel à 2 étages en feutre et mousse pour une meilleure filtration et des maintenances plus espacées.
- // Large protecteur pour une largeur de coupe de 51 cm. Pour plus d'efficacité.
- // Tête nylon SPEED FEED 400 très facile à recharger.



C302TS / T302TS

Cylindrée (cm ³)	Poids à sec* (kg)	Puissance (kW)	Capacité réservoir carburant (L)	Axe de transmission	Diamètre axe de transmission (mm)	Diamètre axe de transmission (mm)	Rapport de réduction
30,5	C:6,3 T:6,0	1,3	0,71	Rigide	7,0	25,0	1,62

Photos non contractuelles. Descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications correspondant à l'évolution de la technique et des réglementations.

* Poids sans outil de coupe ni protecteur

** HIGH TORQUE: Puissance de coupe élevée.